


✓(✓)

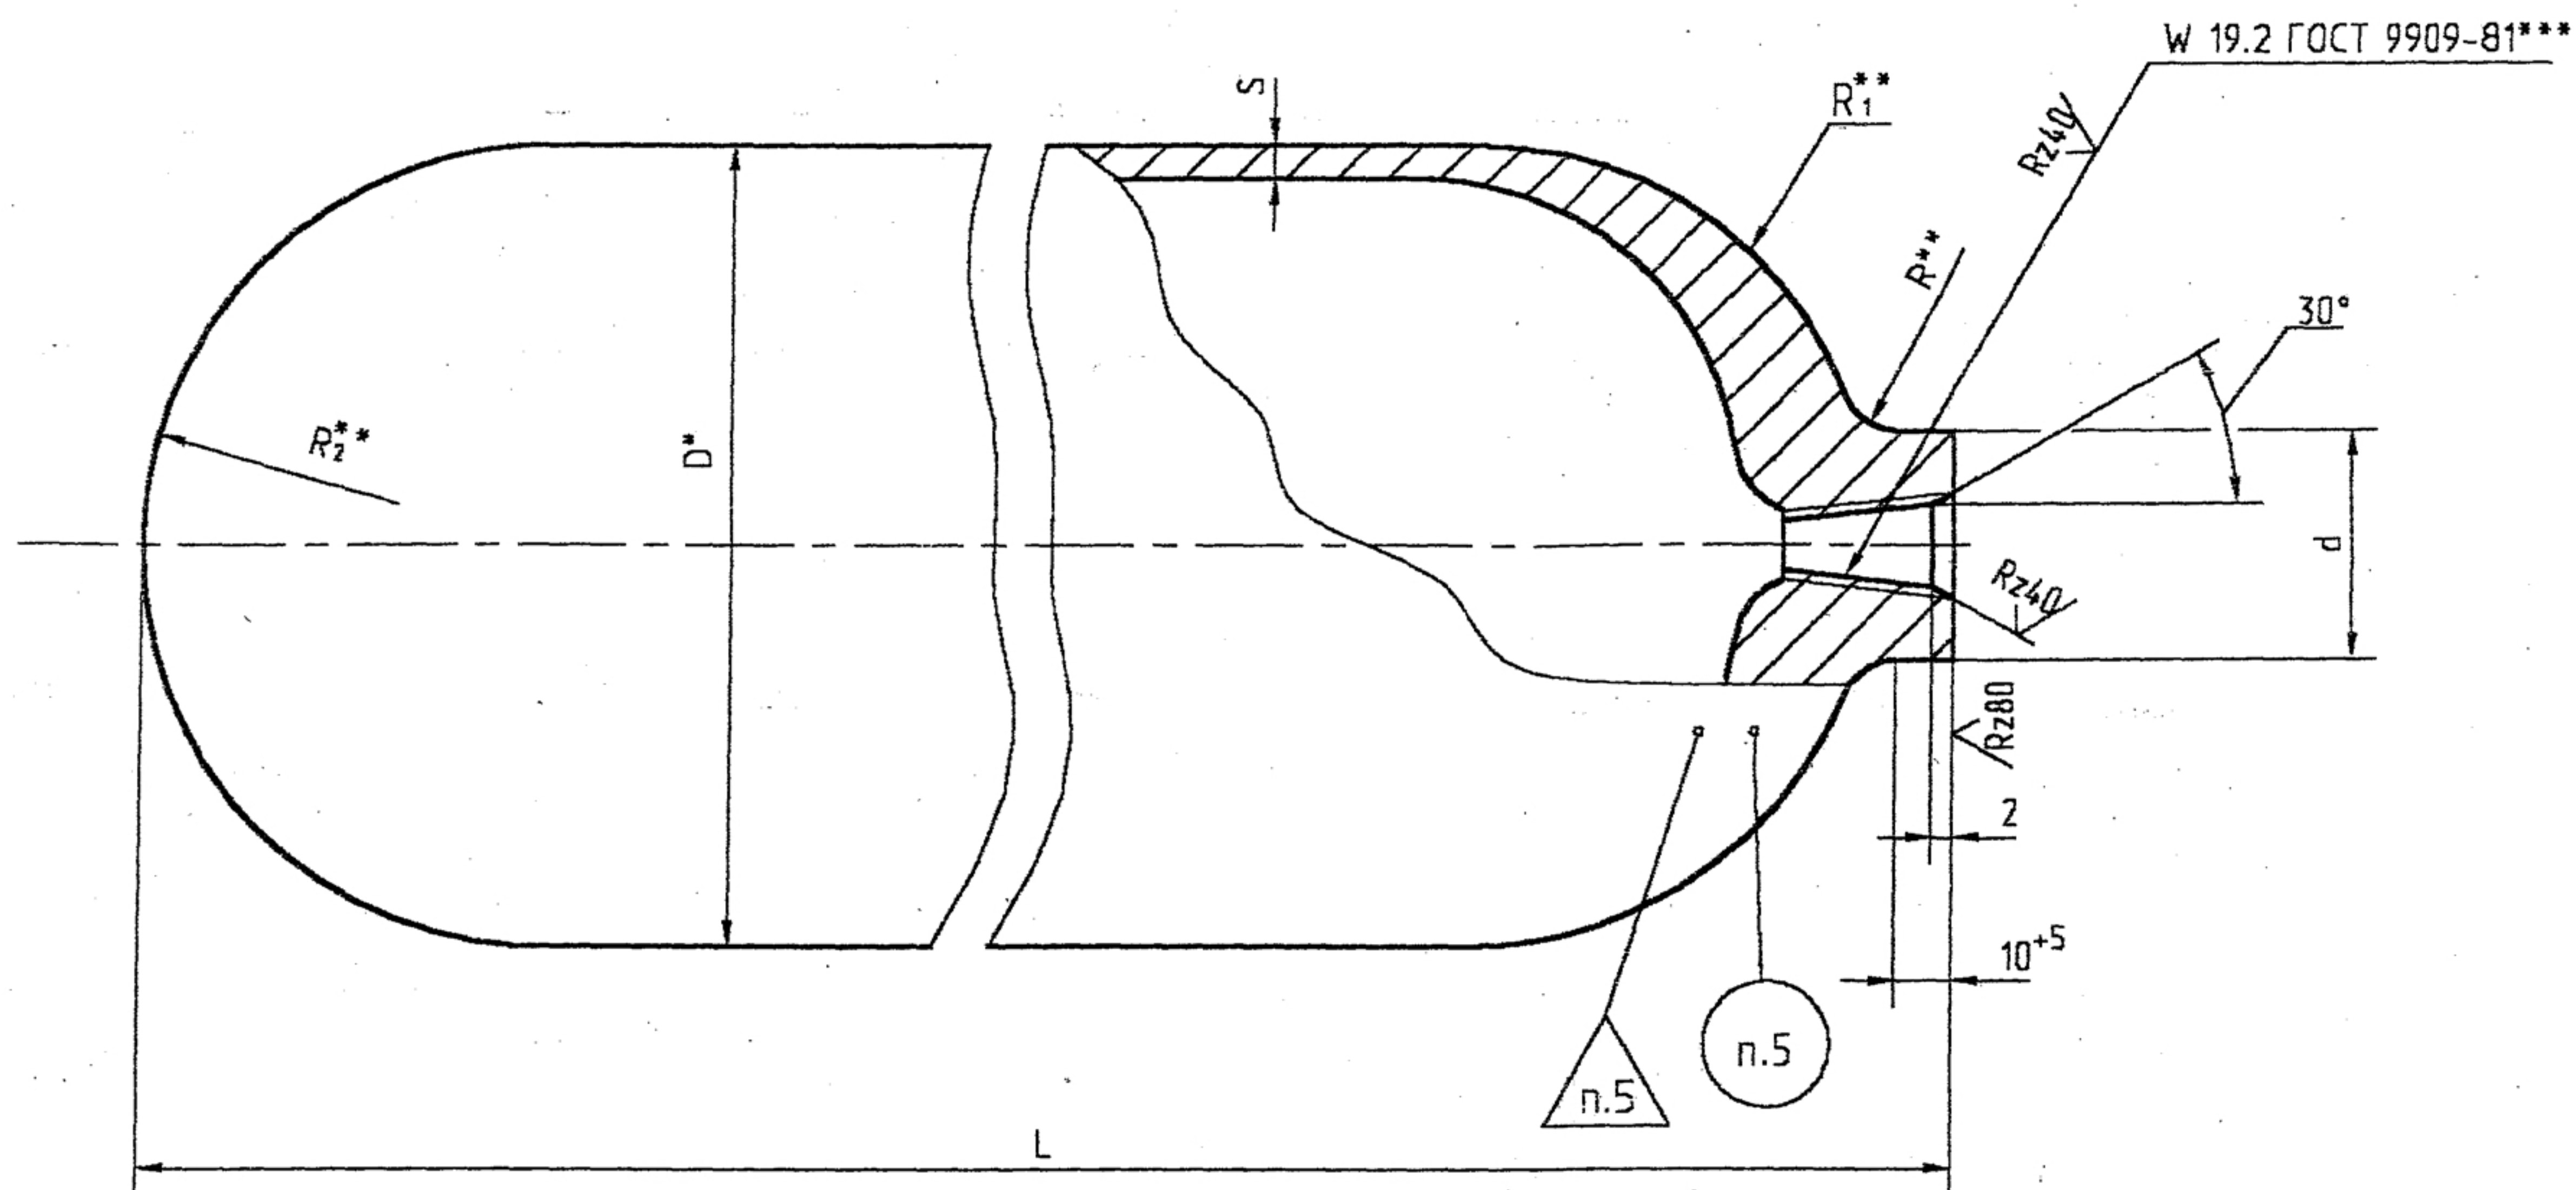

1. Покрытие баллона выполнить по ТИ 159-ТР ИТ-09.-95 по IV классу, в соответствии с ГОСТ 9.032-74, атмосферо-стойкое по ГОСТ 9.104-79
2. Неуказанные предельные отклонения размеров - H14; h14; $\pm \frac{t_2}{2}$
3. *Размеры для справок
4. **Размеры обеспеч. INSTR.
5. ***Количество витков резьбы с полным профилем не менее 7
6. Маркировать и клеймить по ГОСТ 949-73
7. Остальные технические требования по ГОСТ 949-73

				Баллон малого объема				Лит.	Масса	Масштаб
ГОСТ 949-73				Корпус				А	См. табл.	—
См. табл.								Лист 1	Листов 6	

Обозначение	Размеры, мм							Материал	Масса, кг
	D*	S _{min}	L	d	R**	R ₁ *	R ₂ *		
-120	140	3.1	392-27	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 д. ОСТ 14-21-78	5.0
-121	140 ± 2.1	3.1	379-14	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 д. ОСТ 14-21-78	5.0
-122	140 ± 2.1	3.1	385 ± 6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 д. ОСТ 14-21-78	5.0
-123	140	4.4	405-29	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 д. ОСТ 14-21-78	7.3
-124	140 ± 2.1	4.4	392-12	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 д. ОСТ 14-21-78	7.3
-125	140 ± 2.1	4.4	400 ± 6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 д. ОСТ 14-21-78	7.3
-126	140	5.7	435-25	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 д. ОСТ 14-21-78	9.6
-127	140 ± 2.1	5.7	422-12	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 д. ОСТ 14-21-78	9.6
-128	140 ± 2.1	5.7	415 ± 6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 д. ОСТ 14-21-78	9.6
-129	140	3.1	392-27	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 30ХГСА ГОСТ 4543-71	5.0
-130	140 ± 2.8	3.1	379-14	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 30ХГСА ГОСТ 4543-71	5.0
-131	140 ± 2.8	3.1	385 ± 6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 30ХГСА ГОСТ 4543-71	5.0
-132	140	3.9	405-29	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 30ХГСА ГОСТ 4543-71	6.5
-133	140 ± 2.8	3.9	392-12	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 30ХГСА ГОСТ 4543-71	6.5
-134	140 ± 2.8	3.9	395 ± 6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 30ХГСА ГОСТ 4543-71	6.5
-135	140	3.1	478-39	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 д. ОСТ 14-21-78	5.8
-136	140 ± 2.1	3.1	458 ₋₁₈	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 д. ОСТ 14-21-78	5.8
-137	140 ± 2.1	3.1	460 ± 6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 д. ОСТ 14-21-78	5.8
-138	140	4.4	480 ₋₁₈	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 д. ОСТ 14-21-78	8.5

Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. № Инв. №
Инв. № подл. Подпись и дата

Обозначение	Размеры, мм							Материал	Масса, кг
	D*	S _{min}	L	d	R**	R ₁ *	R ₂ *		
-139	140±2.1	4.4	477-15	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	8.5
-140	140±2.1	4.4	475±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	8.5
-141	140	5.7	506-26	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.4
-142	140±2.1	5.7	493-13	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.4
-143	140±2.1	5.7	495±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.4
-144	140	3.1	478 ₋₃₉	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	5.8
-145	140±2.8	3.1	458-18	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	5.8
-146	140±2.8	3.1	460±6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	5.8
-147	140	3.9	480-18	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	7.6
-148	140±2.8	3.9	477-15	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	7.6
-149	140±2.8	3.9	470±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	7.6
-150	140	3.1	551-26	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	6.7
-151	140±2.1	3.1	538 ₋₁₃	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	6.7
-152	140±2.1	3.1	535±6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	6.7
-153	140	4.4	559-37	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	9.8
-154	140±2.1	4.4	552-12	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	9.8
-155	140±2.1	4.4	555±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	9.8
-156	140	5.7	590-30	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	13.1
-157	140±2.1	5.7	575-15	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	13.1
-158	140±2.1	5.7	575±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	13.1
-159	140	3.1	551 ₋₂₆	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	6.7
-160	140±2.8	3.1	538 ₋₁₃	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	6.7

Обозначение	Размеры, мм							Материал	Масса, кг
	D*	S _{min}	L	d	R**	R ₁ *	R ₂ *		
-161	140±2.8	3.1	535±6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	6.7
-162	140	3.9	559-37	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	8.8
-163	140±2.8	3.9	552-12	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	8.8
-164	140±2.8	3.9	550±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	8.8
-165	140	3.1	624-24	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	7.6
-166	140±2.1	3.1	612 ₋₁₂	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	7.6
-167	140±2.1	3.1	610±6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	7.6
-168	140	4.4	641-35	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.1
-169	140±2.1	4.4	636-12	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.1
-170	140±2.1	4.4	630±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.1
-171	140	5.7	700-40	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	14.9
-172	140±2.1	5.7	680-20	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	14.9
-173	140±2.1	5.7	660±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	14.9
-174	140	3.1	624 ₋₂₄	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	7.6
-175	140±2.8	3.1	612 ₋₁₂	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	7.6
-176	140±2.8	3.1	610±6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	7.6
-177	140	3.9	641-35	30 ₋₃	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	9.9
-178	140±2.8	3.9	636-12	30 ₋₃	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	9.9
-179	140±2.8	3.9	625±6	30 ₋₃	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	9.9
-180	140	3.1	697-27	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	8.5
-181	140±2.1	3.1	680 ₋₂₀	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	8.5
-182	140±2.1	3.1	680±6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	8.5

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

Лист
5

Обозначение	Размеры, мм							Материал	Масса, кг
	D*	S _{min}	L	d	R**	R1*	R2*		
-183	140	4.4	714-36	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	12.4
-184	140±2.1	4.4	698-18	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	12.4
-185	140±2.1	4.4	710±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	12.4
-186	140	5.7	770-35	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	16.6
-187	140±2.1	5.7	758-17	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	16.6
-188	140±2.1	5.7	740±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	16.6
-189	140	3.1	697-27	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	8.5
-190	140±2.8	3.1	680-20	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	8.5
-191	140±2.8	3.1	680±6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	8.5
-192	140	3.9	714-36	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.1
-193	140±2.8	3.9	698-18	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.1
-194	140±2.8	3.9	700±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.1
-195	140	3.1	830-30	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	10.2
-196	140±2.1	3.1	815 ₋₁₅	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	10.2
-197	140±2.1	3.1	830±6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	10.2
-198	140	4.4	870-30	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	15.0
-199	140±2.1	4.4	855-15	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	15.0
-200	140±2.1	4.4	865±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	15.0
-201	140	5.7	955-78	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	20.1
-202	140±2.1	5.7	916-39	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	20.1
-203	140±2.1	5.7	900±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	20.1
-204	140	3.1	830 ₋₃₀	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	10.2


Обозначение	Размеры, мм							Материал	Масса, кг
	D*	S _{min}	L	d	R**	R1*	R2*		
-205	140±2.8	3.1	815 ₋₁₅	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	10.2
-206	140±2.8	3.1	830±6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	10.2
-207	140	3.9	870 ₋₃₀	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	13.4
-208	140±2.8	3.9	855-15	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	13.4
-209	140±2.8	3.9	850±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	13.4
-210	140	3.1	993-47	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.9
-211	140±2.1	3.1	970 ₋₂₄	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.9
-212	140±2.1	3.1	975±6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.9
-213	140	4.4	1035 ₋₄₇	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	17.6
-214	140±2.1	4.4	1024 ₋₂₄	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	17.6
-215	140±2.1	4.4	1020±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	17.6
-216	140	5.7	1092 ₋₅₂	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	23.5
-217	140±2.1	5.7	1066 ₋₂₆	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	23.5
-218	140±2.1	5.7	1060±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x6.5 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	23.5
-219	140	3.1	993 ₋₄₇	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.9
-220	140±2.8	3.1	970 ₋₂₄	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.9
-221	140±2.8	3.1	975±6	32 ₋₄	10	92	73	Труба 140x3.6 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	11.9
-222	140	3.9	1035 ₋₄₇	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	15.6
-223	140±2.8	3.9	1024 ₋₂₄	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	15.6
-224	140±2.8	3.9	1005±6	38 ₋₂	12	92	73	Труба 140x5.0 ТУ 89-96 ГОСТ 14-21-78	15.6

Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. № дубл. Подпись и дата

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

Лист
6

Формат А3

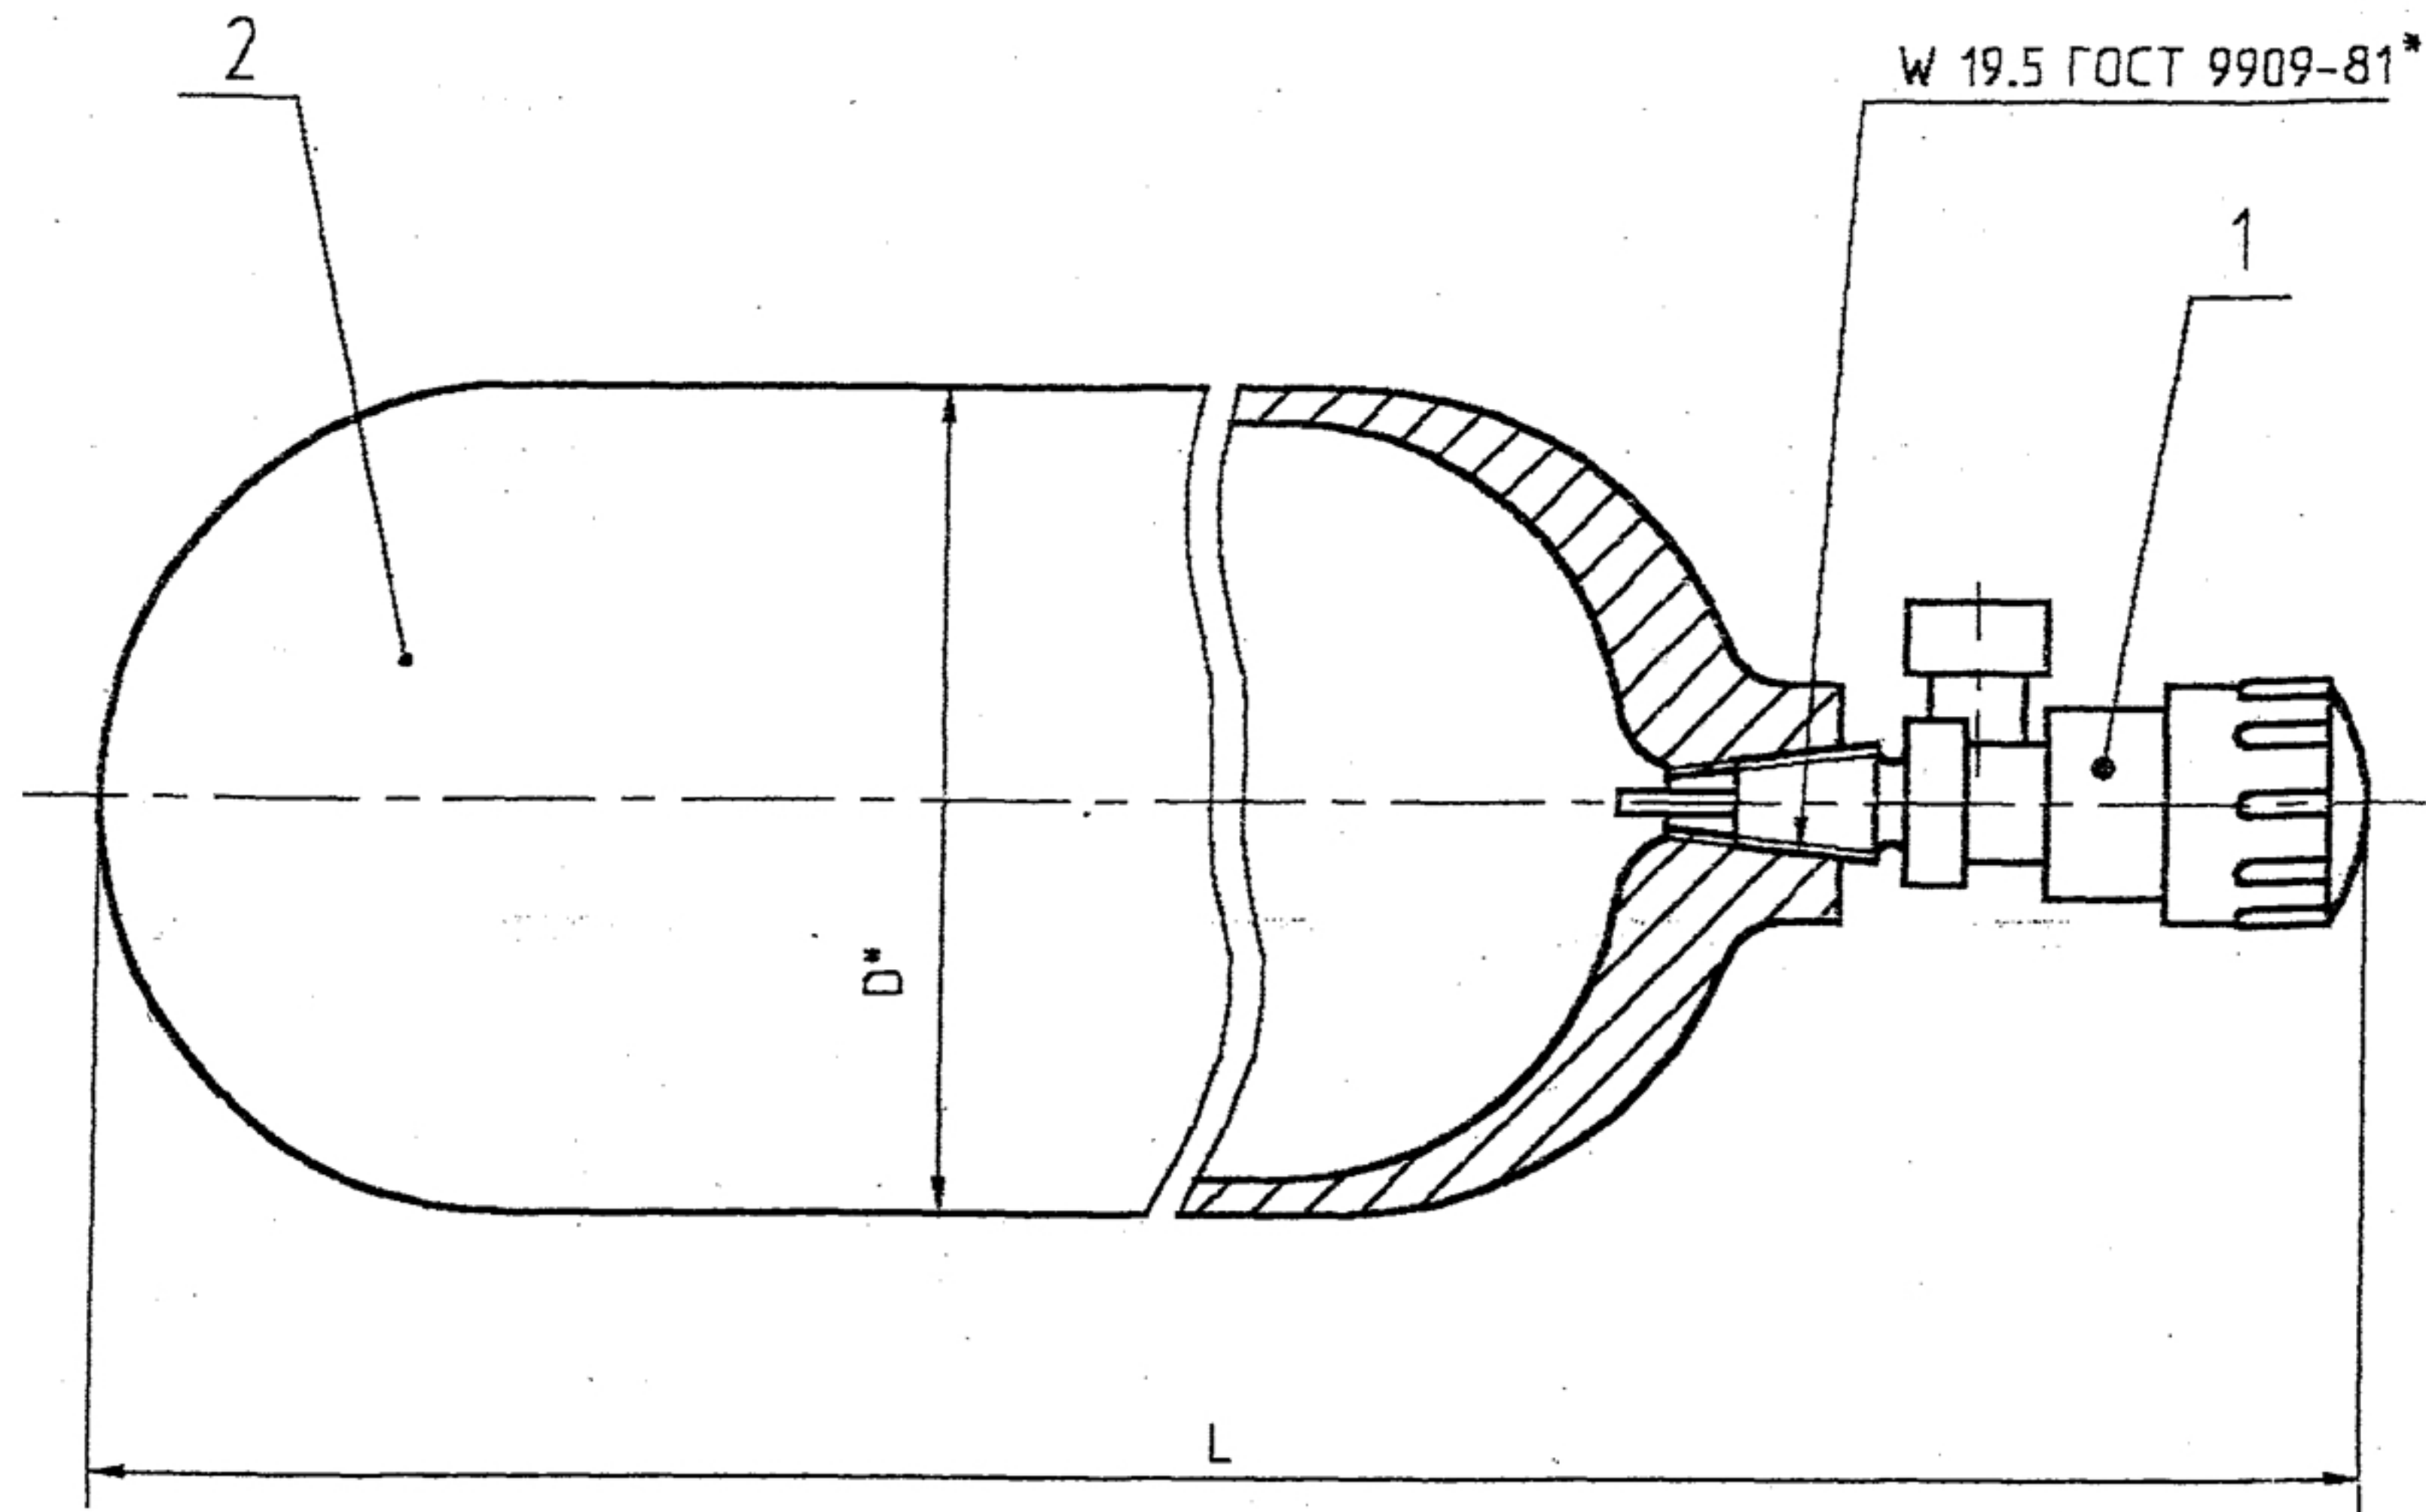

1. Баллоны изготавливают в трех вариантах:
1 вариант – баллоны обычной точности с ограничением по объему;
2 вариант – баллоны повышенной точности с ограничением по объему и наружному диаметру;
3 вариант – баллоны повышенной точности с ограничением по наружному диаметру и по длине.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров – H14; h14; $\pm \frac{t_2}{2}$.
- 3.* Размеры для справок.

[illegible]

Обозначение	Вариант	Объем баллона, л	Давление, МПа (кгс/см ²)	Материал баллона, Сталь	Размеры, мм		Масса, кг
					D*	L	
-120	1	4.0 ^{+0.4}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140	475	5.2
-121	2	4.0 ^{+0.2}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	475	5.2
-122	3	4.0	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	475	5.2
-123	1	4.0 ^{+0.4}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140	490	7.5
-124	2	4.0 ^{+0.2}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	490	7.5
-125	3	4.0	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	490	7.5
-126	1	4.0 ^{+0.4}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140	505	9.8
-127	2	4.0 ^{+0.2}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	505	9.8
-128	3	4.0	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	505	9.8
-129	1	4.0 ^{+0.4}	14.7 (150)	30ХГСАГОСТ4543-7	140	475	5.2

Обозначение	Вариант	Объем баллона, л	Давление, МПа (кгс/см ²)	Материал баллона, Сталь	Размеры, мм		Масса, кг
					D*	L	
-130	2	4.0 ^{+0.2}	14.7 (150)	30ХГСАГОСТ4543-7	140 ± 2.8	475	5.2
-131	3	4.0	14.7 (150)	30ХГСАГОСТ4543-7	140 ± 2.8	475	5.2
-132	1	4.0 ^{+0.4}	19.6 (200)	30ХГСАГОСТ4543-7	140	485	6.7
-133	2	4.0 ^{+0.2}	19.6 (200)	30ХГСАГОСТ4543-7	140 ± 2.8	485	6.7
-134	3	4.0	19.6 (200)	30ХГСАГОСТ4543-7	140 ± 2.8	485	6.7
-135	1	5.0 ^{+0.5}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140	550	6.0
-136		5.0 ^{+0.25}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	550	6.0
-137	3	5.0	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	550	6.0
-138	1	5.0 ^{+0.5}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140	565	8.7
-139	2	5.0 ^{+0.25}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	565	8.7
-140	3	5.0	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	565	8.7
-141	1	5.0 ^{+0.5}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140	585	11.6
-142	2	5.0 ^{+0.25}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	585	11.6
-143	3	5.0	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	585	11.6
-144	1	5.0 ^{+0.5}	14.7 (150)	30ХГСАГОСТ4543-7	140	550	6.0
-145	2	5.0 ^{+0.25}	14.7 (150)	30ХГСАГОСТ4543-7	140 ± 2.8	550	6.0
-146	3	5.0	14.7 (150)	30ХГСАГОСТ4543-7	140 ± 2.8	550	6.0
-147	1	5.0 ^{+0.6}	19.6 (200)	30ХГСАГОСТ4543-7	140	560	7.8
-148	2	5.0 ^{+0.3}	19.6 (200)	30ХГСАГОСТ4543-7	140 ± 2.8	560	7.8
-149	3	5.0	19.6 (200)	30ХГСАГОСТ4543-7	140 ± 2.8	560	7.8
-150	1	6.0 ^{+0.6}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140	625	6.9
-151	2	6.0 ^{+0.3}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	625	6.9

Обозначение	Вариант	Объем баллона, л	Давление, МПа ($\frac{кгс}{см^2}$)	Материал баллона. Сталь	Размеры, мм		Масса, кг
					D*	L	
-152	3	6.0	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	625	6.9
-153	1	6.0 ^{+0.6}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140	645	10.0
-154	2	6.0 ^{+0.3}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	645	10.0
-155	3	6.0	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	645	10.0
-156	1	6.0 ^{+0.6}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140	675	13.3
-157	2	6.0 ^{+0.3}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	675	13.3
-158	3	6.0	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	675	13.3
-159	1	6.0 ^{+0.6}	14.7 (150)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140	625	6.9
-160	2	6.0 ^{+0.3}	14.7 (150)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140 ± 2.8	625	6.9
-161	3	6.0	14.7 (150)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140 ± 2.8	625	6.9
-162	1	6.0 ^{+0.6}	19.6 (200)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140	640	9.0
-163	2	6.0 ^{+0.3}	19.6 (200)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140 ± 2.8	640	9.0
-164	3	6.0	19.6 (200)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140 ± 2.8	640	9.0
-165	1	7.0 ^{+0.7}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140	700	7.8
-166	2	7.0 ^{+0.35}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	700	7.8
-167	3	7.0	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	700	7.8
-168	1	7.0 ^{+0.7}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140	720	11.3
-169	2	7.0 ^{+0.35}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	720	11.3
-170	3	7.0	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	720	11.3
-171	1	7.0 ^{+0.7}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140	750	15.1
-172	2	7.0 ^{+0.35}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	750	15.1
-173	3	7.0	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	750	15.1

Обозначение	Вариант	Объем баллона, л	Давление, МПа ($\frac{кгс}{см^2}$)	Материал баллона. Сталь	Размеры, мм		Масса, кг
					D*	L	
-174	1	7.0 ^{+0.7}	14.7 (150)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140	700	7.8
-175	2	7.0 ^{+0.35}	14.7 (150)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140 ± 2.8	700	7.8
-176	3	7.0	14.7 (150)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140 ± 2.8	700	7.8
-177	1	7.0 ^{+0.7}	19.6 (200)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140	715	10.1
-178	2	7.0 ^{+0.35}	19.6 (200)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140 ± 2.8	715	10.1
-179	3	7.0	19.6 (200)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140 ± 2.8	715	10.1
-180	1	8.0 ^{+0.8}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140	770	8.7
-181	2	8.0 ^{+0.4}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	770	8.7
-182	3	8.0	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	770	8.7
-183	1	8.0 ^{+0.8}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140	800	12.6
-184	2	8.0 ^{+0.4}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	800	12.6
-185	3	8.0	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	800	12.6
-186	1	8.0 ^{+0.8}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140	830	16.8
-187	2	8.0 ^{+0.4}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	830	16.8
-188	3	8.0	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	830	16.8
-189	1	8.0 ^{+0.8}	14.7 (150)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140	770	8.7
-190	2	8.0 ^{+0.4}	14.7 (150)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140 ± 2.8	770	8.7
-191	3	8.0	14.7 (150)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140 ± 2.8	770	8.7
-192	1	8.0 ^{+0.8}	19.6 (200)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140	790	11.3
-193	2	8.0 ^{+0.4}	19.6 (200)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140 ± 2.8	790	11.3
-194	3	8.0	19.6 (200)	ЗОХГСА ГОСТ4543-71	140 ± 2.8	790	11.3
-195	1	10.0 ^{+1.0}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140	920	10.4

Обозначение	Вариант	Объем баллона, л	Давление, МПа (кгс/см ²)	Материал баллона. Сталь	Размеры, мм		Масса, кг
					D*	L	
-196	2	10.0 ^{+0.5}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	920	10.4
-197	3	10.0	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	920	10.4
-198	1	10.0 ^{+1.0}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140	955	15.2
-199	2	10.0 ^{+0.5}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	955	15.2
-200	3	10.0	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	955	15.2
-201	1	10.0 ^{+1.0}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140	990	20.3
-202	2	10.0 ^{+0.5}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	990	20.3
-203	3	10.0	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	990	20.3
-204	1	10.0 ^{+1.0}	14.7 (150)	30ХГСАГОСТ4543-71	140	920	10.4
-205	2	10.0 ^{+0.5}	14.7 (150)	30ХГСАГОСТ4543-71	140 ± 2.8	920	10.4
-206	3	10.0	14.7 (150)	30ХГСАГОСТ4543-71	140 ± 2.8	920	10.4
-207	1	10.0 ^{+1.0}	19.6 (200)	30ХГСАГОСТ4543-71	140	940	13.6
-208	2	10.0 ^{+0.5}	19.6 (200)	30ХГСАГОСТ4543-71	140 ± 2.8	940	13.6
-209	3	10.0	19.6 (200)	30ХГСАГОСТ4543-71	140 ± 2.8	940	13.6
-210	1	12.0 ^{+1.2}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140	1065	12.1
-211	2	12.0 ^{+0.6}	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	1065	12.1
-212	3	12.0	9.8 (100)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	1065	12.1
-213	1	12.0 ^{+1.2}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140	1110	17.8
-214	2	12.0 ^{+0.6}	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	1110	17.8
-215	3	12.0	14.7 (150)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	1110	17.8
-216	1	12.0 ^{+1.2}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140	1150	23.7
-217	2	12.0 ^{+0.6}	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	1150	23.7

Обозначение	Вариант	Объем баллона, л	Давление, МПа (кгс/см ²)	Материал баллона. Сталь	Размеры, мм		Масса, кг
					D*	L	
-218	3	12.0	19.6 (200)	Д ОСТ14-21-78	140 ± 2.1	1150	23.7
-219	1	12.0 ^{+1.2}	14.7 (150)	30ХГСАГОСТ4543-71	140	1065	12.1
-220	2	12.0 ^{+0.6}	14.7 (150)	30ХГСАГОСТ4543-71	140 ± 2.8	1065	12.1
-221	3	12.0	14.7 (150)	30ХГСАГОСТ4543-71	140 ± 2.8	1065	12.1
-222	1	12.0 ^{+1.2}	19.6 (200)	30ХГСАГОСТ4543-71	140	1095	15.8
-223	2	12.0 ^{+0.6}	19.6 (200)	30ХГСАГОСТ4543-71	140 ± 2.8	1095	15.8
-224	3	12.0	19.6 (200)	30ХГСАГОСТ4543-71	140 ± 2.8	1095	15.8